

Kompaktný a osvedčený dizajn s vysokou účinnosťou a zaručenou prevádzkou pre vykurovanie a chladenie.

Voda v systéme obsahuje vzduch, ktorý môže spôsobiť koróziu a znižuje prenos tepla a chladu. Ventil Flexvent sa inštaluje na miesta, kde sa hromadí vzduch. Ventil Flexvent pracuje na princípe plaváku, nahromadený vzduch spôsobí pokles plaváka a následné otvorenie odvzdušňovacieho ventilu. Po vypustení vzduchu sa plavák opäť zdvihne a ventil sa uzavrie.

Výhody


- Plavákové odvzdušňovače Flexvent sú vyrobené z jedného kusu mosadze.
- Jednoduchá montáž a demontáž.
- Ochrana sedla ventilu pred kontamináciou.
- So špeciálnym tesnením zamedzujúce únik média cez odvzdušňovací ventil.

Technická data

- Max. prevádzková teplota: 90 °C (krátkodobo 120 °C)
- Maximálny prevádzkový tlak 6,0 bar, krátkodobo 10,0 bar.
- Vhodné pre zmes vody a glykolu až do koncentrácie 50 %.
- Vhodné pre zmes vody a etanolu až do koncentrácie 30 %.



Popis výrobku	Flexvent H R 1/2" Ni	
Objednávacie číslo	27710	
GTIN	08712874277106	
Model	<u>Flexvent H</u>	
Rozmery	A [mm]	31
	B [mm]	70
	C [mm]	34
	D [mm]	15
Pripojenie (E)	R 1/2"	
Spätná klapka	ne	
Hmotnosť [g]	140	

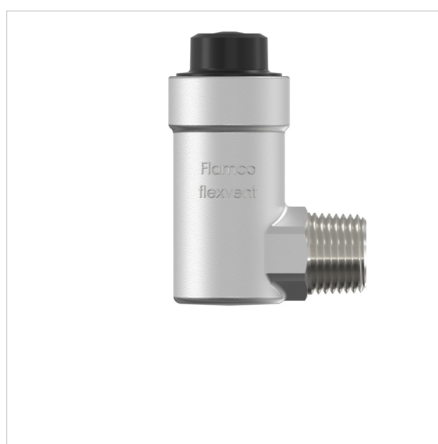

Klasifikace - Základné údaje

Skupina ETIM	Meracie a regulačné zariadenia
Trieda ETIM	Automatické odvzdušňovacie ventily
Názov produktu	Flexvent H R½" Nickel plated
Značka	FLAMCO
Typ výrobku	Flexvent
Objednávacie číslo	27710
GTIN	08712874277106

Klasifikace - Vlastnosti

Housing material	Mosadz
Material valve	Iný
Plávajúci materiál	Iný
Menovitý vnútorný priemer	1/2 inch (15)
Vonkajší priemer potrubia	21.34 Millimetre
Pripojenie 1	External thread conical BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Maximálny prevádzkový tlak pri 20 °C	10 Bar
Max. prevádzková teplota systému	90 Degrees celsius
Povrchová ochrana	Untreated
Dĺžka pripojenia 1	15 Millimetre
Výška	70 Millimetre
Lockable	Ne
With leakage protection	Ano
With air intake barrier	Ne
Angle connection	Ano

Zjistit více informací online:[Návod na inštaláciu a obsluhu](#)[Vyhlásenie o zhode](#)[Flexvent H DWG](#)[Flexvent H STEP](#)[Folder \(ENG\)](#)[Flexvent Life Cycle Assessment](#)[Animation Flexvent](#)